

چسب کاشی

معرفی محصول

چسب کاشی سریر محصولی بر پایه سیمان و مواد افزودنی بوده و فرمولاسیون خاص تولید این محصول علاوه بر افزایش کارایی و چسبندگی بالا خاصیت مقاومت در برابر فرسایش در طول زمان و تحمل شوک های حرارتی و فیزیکی را دارا می باشد.


دستور العمل استفاده

پودر را به آرامی روی سطح آب ریخته نسبت آب به پودر ۳۵۰ تا ۳۰۰ سی سی آب با ۱۰۰۰ گرم پودر (۱ پیمانه آب ۳ پیمانه پودر) می باشد. پس از مدت ۲ الی ۳ دقیقه ملات به وسیله دستگاه هم زن مخلوط شود، ۵ تا ۱۰ دقیقه به ملات استراحت داده شود و سپس دوباره ۲ تا ۵ دقیقه ملات هم زده شود، پس از آن ملات آماده استفاده است.
توجه: جهت استفاده حتما به دستور العمل تصویری پشت پاکت توجه گردد.

Tile & Ceramic Adhesive

- Design for wall & floor
- High adhesive for all surface
- Heat shock resistance
- Water resistance

Product Specification		مشخصات محصول
Amount of water/CC	350 - 300	میزان آب / سی سی
Amount of powder / grams	1000	میزان پودر / گرم
The ratio of water powder	3 به 1	نسبت آب به پودر / پیمانه
Standard using time after mixing / min	45	زمان مجاز استفاده پس از اختلاط / دقیقه

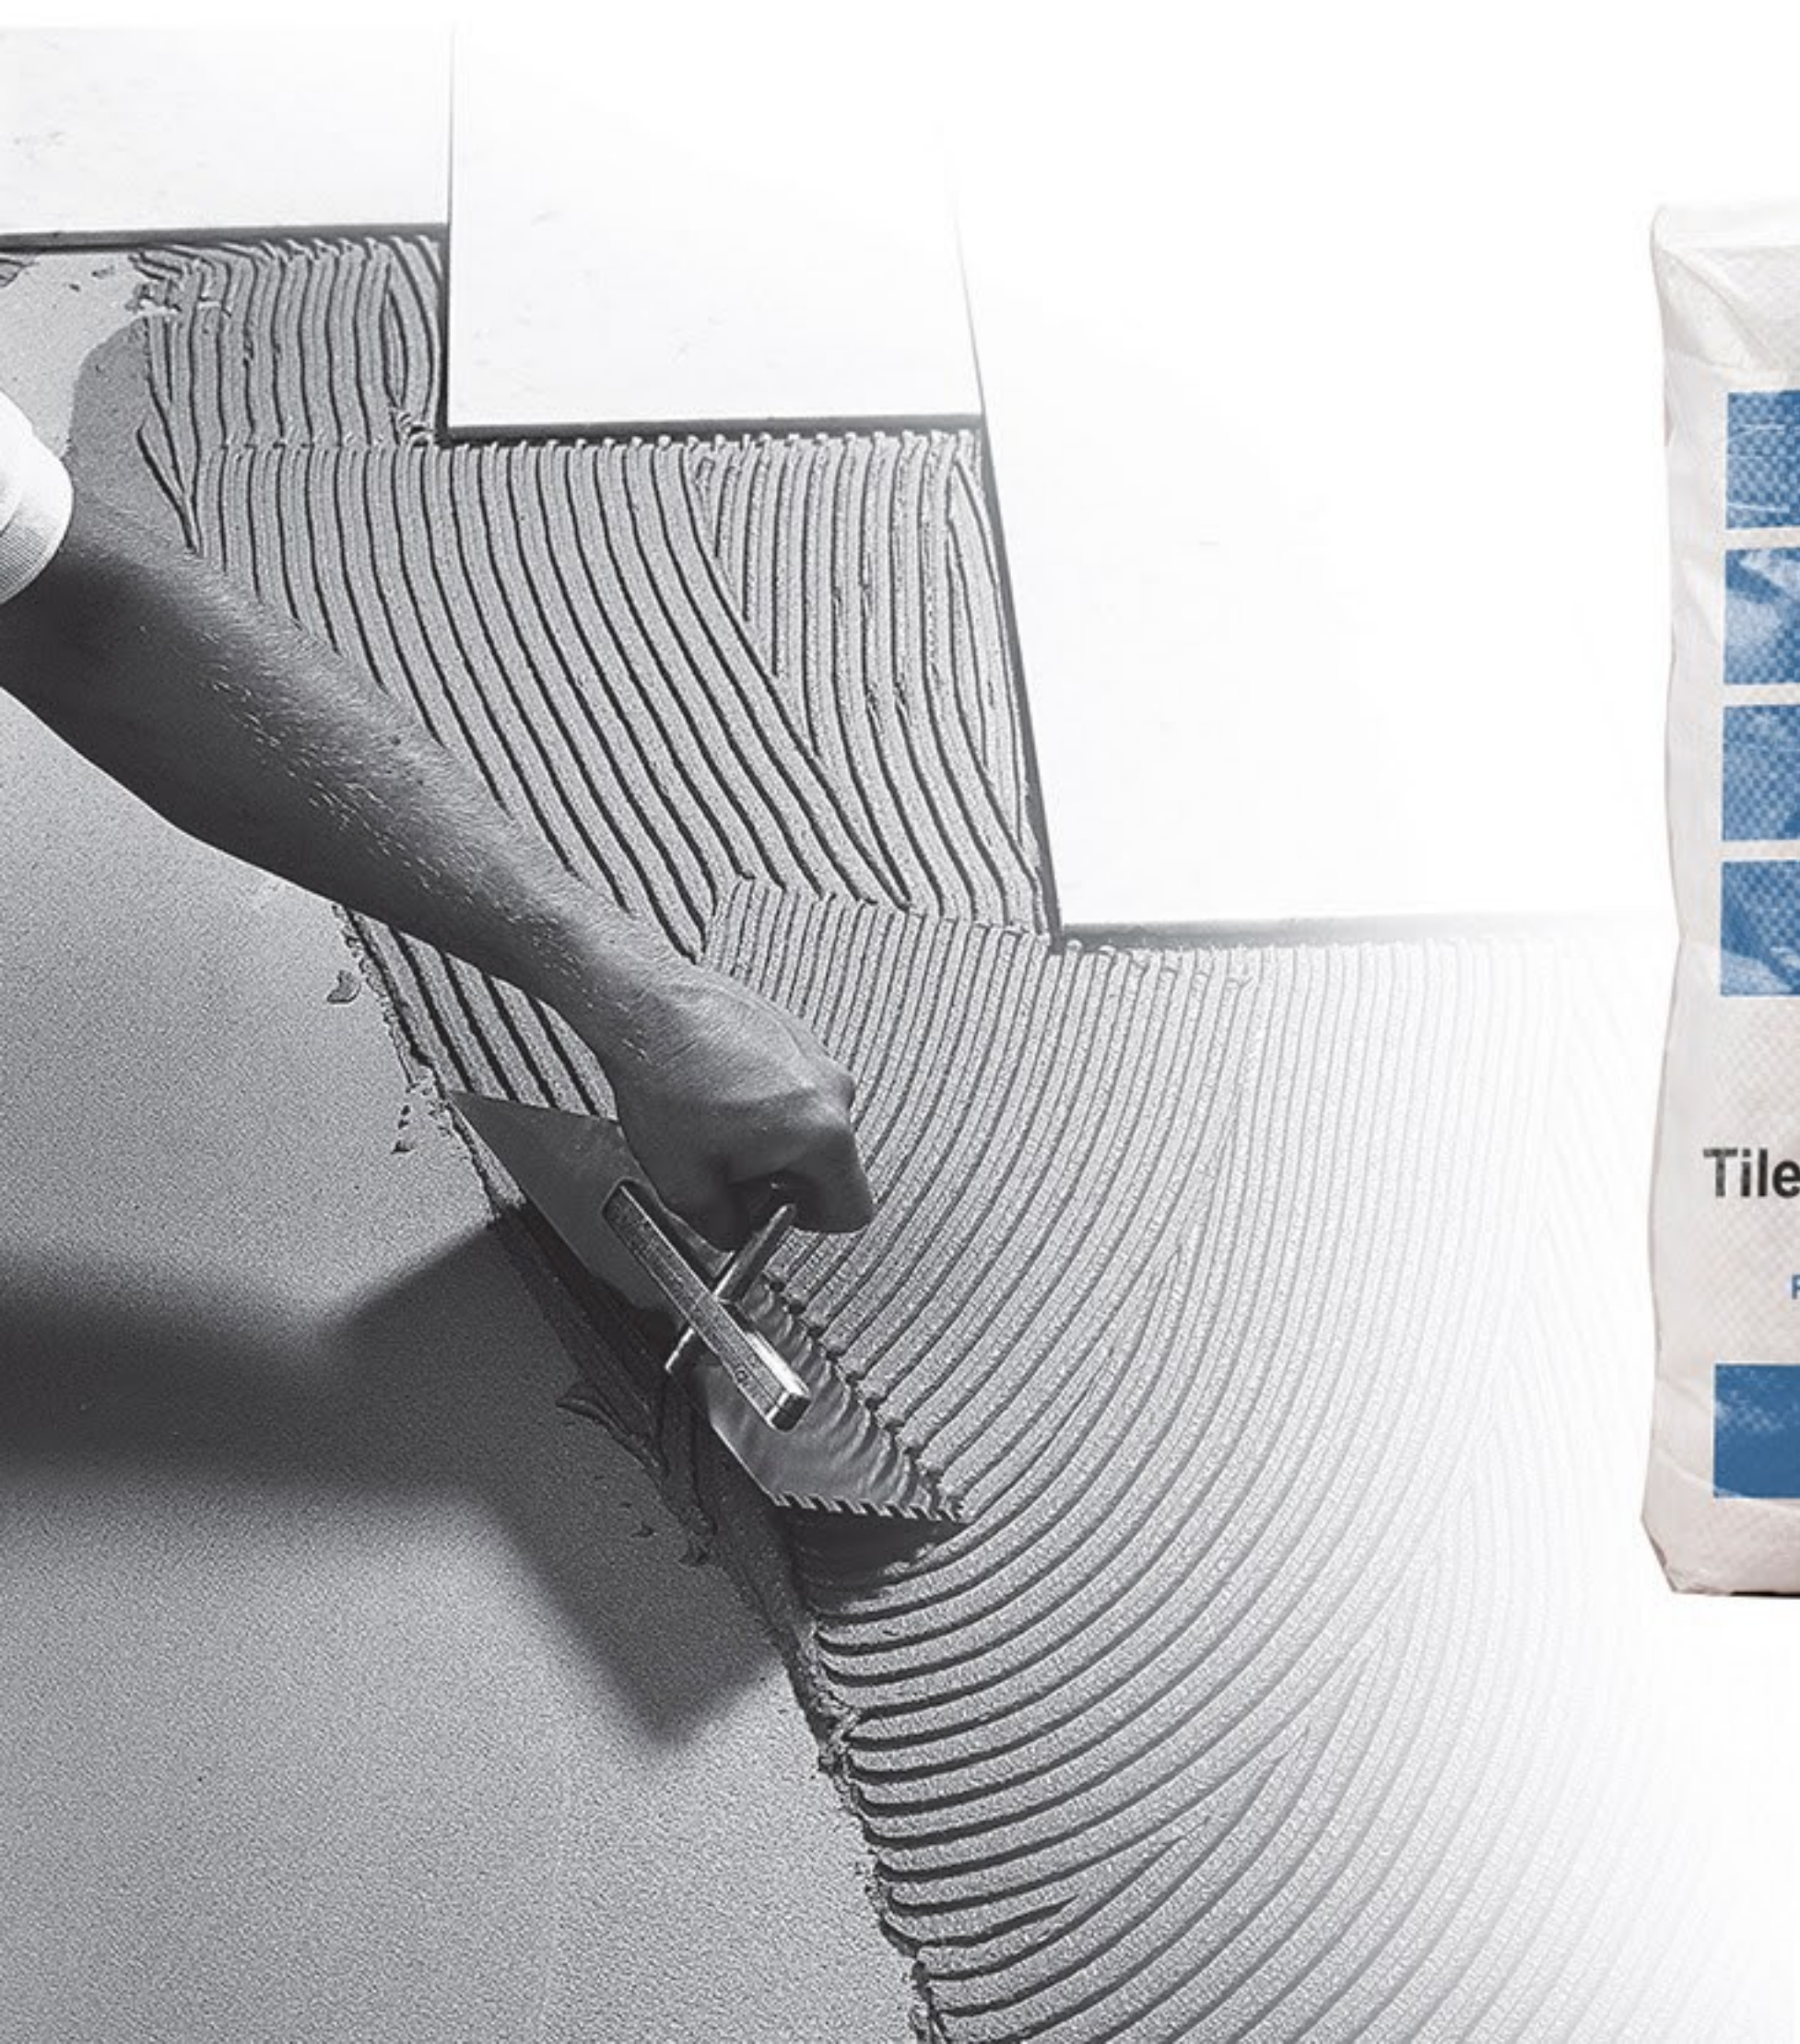

توجه: کلیه مقادیر ارائه شده بر اساس آزمایش در محیط با شرایط استاندارد انجام گرفته است و ممکن است در آزمایش در شرایط دیگر نتایج متفاوتی حاصل شود.